


З'єднання між двома потенційними точками проводиться за допомогою кручений пари (малюнок 1)



Кабель може бути проведений, як зовні так і всередині кабельного каналу, в пластиковій гофриновій трубці (малюнок 2), під гіпсокартонним переkritтям, під стелею підвісною і т.д.

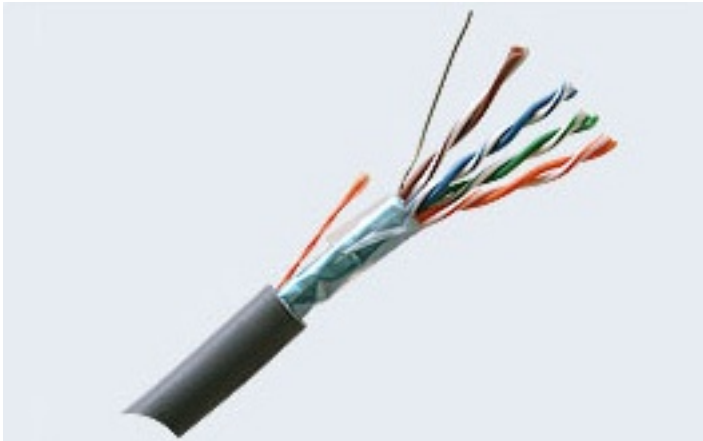

План майбутньої траси складається нашими фахівцями у Вашій присутності.